


DIRECT ACTING SEQUENCE 直動式順序閥

SX-A

Technical Data

技術參數




Model 產品型號	Cavity 閥孔型號	Capacity 流量 (l/min)	Dimension 尺寸 (mm)				Torque 安裝扭力 (Nm)	Weight 重量 (kg)	Max. Pressure 最大壓力 (bar)
			a	b	c				
					L	K			
SX2A	T11A	60	35.1	22.2	78.5	84.8	45/50	0.20	350
SX3A	T2A	120	35.1	28.6	88.1	94.0	60/70	0.36	350

Ordering Code

型號說明

SX **1** **2A** **2** **T11A** **3** **L** **4** **A** **5** **N** **6**

- Model Code 產品型號
- Capacity (l/min) 流量
2: 60 3: 120
- Cavity 閥孔型號
T11A T2A
- Control 控制方式
L: standard screw adjustment 標準螺絲調整
K: handknob with lock knob 調鈕調整
- Adjustment Range (bar) 調壓範圍
A: 35~210 B: 20~105 C: 140~420 N: 14~55
- Seal 油封材質
N: buna-N V: viton

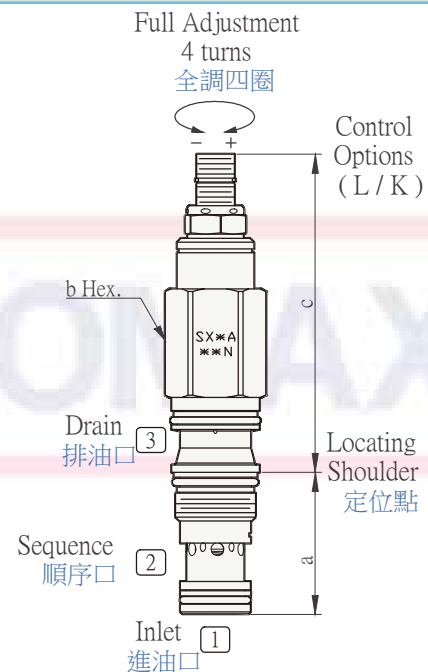

Performance Curves

性能曲線

