


# CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

## 插入式電磁止回閥

V2064-GT3 (HSV08)

### Graphic Symbol

繪圖符號



### Technical Data

技術參數



| Max.Operating Pressure<br>最高壓力 | Rated Flow<br>額定流量 | Cavity-Tooling<br>成型孔 | Installation Torque<br>安裝扭矩 | Weight<br>重量 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| bar(psi)                       | (l /min)           |                       | (Nm)                        | (kg)         |
| 350(5145)                      | 30                 | 08W-2                 | 39-51                       | 0.67         |

| Fluids-Temperatures<br>使用油溫範圍 | Internal Leakage<br>最大內漏量                          | Filtration<br>過濾精度 | Minimun Voltage Required<br>線圈需要的最低電壓 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| (°C)                          | 0.25cc/minute                                      | (um)               |                                       |
| -40~120°C                     | (3 drops/minute)max.at 350 bar<br>(3滴/每分)壓降350bar時 | 25                 | 90% of nominal<br>額定電壓的90%            |

### Specifications

技術數據

(04標準流量 標準關閉型)

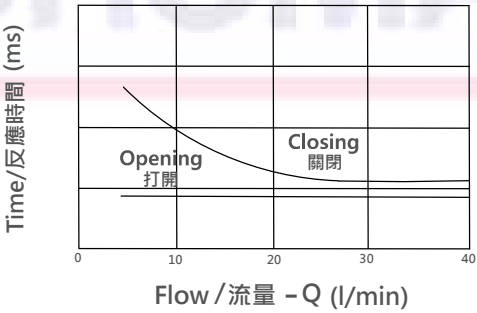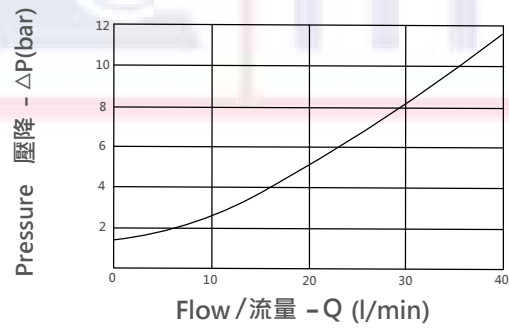


### Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

0.03  
0.02

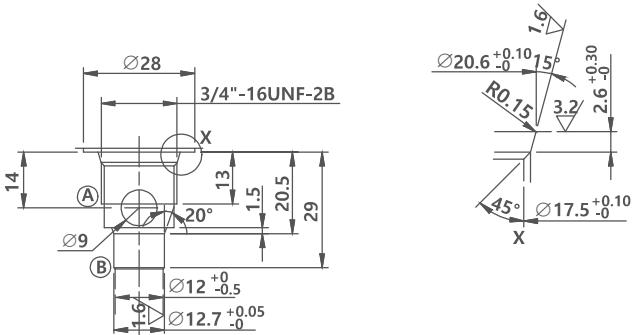

### Ordering Code

型號說明

V2064 1 GT3 2 @ 3 # 4 \* 5 D24 6 DL 7 35 8

1

Cartridge solenoid check valve  
插入式電磁止回閥

V2064(08W-2) 二口二位 Poppet 2-way


2

Manifold type  
油路塊總類選項

GT3:3分板管式安裝

3

Operation  
油路方向功能選項

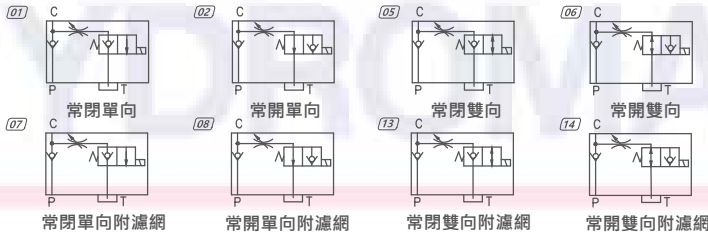

P:Push-style Manual Override  
P: 推 (向外推移式)  
M:Screw-out Konb Style  
M:旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺  
T:Push and Twist Style  
T:推桿附扭轉

N:Option  
N: 標準(輔助裝置不可調)  
Screw-in Konb Style  
旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻  
Manual Override  
固定轉助裝置

5

Operation  
型式

04 標準流量 標準關閉型  
05 大流量 標準關閉型  
06 大流量 快速關閉型

6

Coil type  
線圈型式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V  
A22: AC220V A38: AC380V RA1:AC110V RA2:AC220V

7

Terminations  
接線方式

DG: DIN43650 插頭式  
DL: Lead wires(2) 出線2條式

8

Max pressure  
最高壓力

35: 350bar(5145psi)

# CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V2064-GT3 (HSV08)

## Dimension

## 外型尺寸圖

Millimeters /(inch)

