


V2073-GT3/L00 (HSV08)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明 V2073 1 GT3 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 35 8

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V2073(08W-2) 二口二位 Poppet 2-way


2

Manifold type
油路塊總類選項

GT3:3分板管式安裝
L00:3分板管式安裝

3

Operation
油路方向功能選項

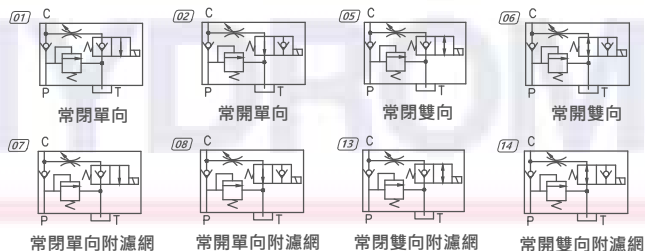

4

Option:
with manual
附手動輔助裝置選項

P:Push-style Manual Override **N:Option**
P: 推 (向外推移式) N: 標準(輔助裝置不可調)
M:Screw-out Konb Style **Screw-in Konb Style**
M:旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺ 旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻
T:Push and Twist Style **Manual Override**
T:推桿附扭轉 固定轉助裝置

5

Operation
型式

04 標準流量 標準關閉型 05 大流量 標準關閉型 06 大流量 快速關閉型

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V
A22: AC220V A38: AC380V RA1:AC110V RA2:AC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 插頭式 DL: Lead wires(2) 出線2條式

Max pressure
最高壓力

35: 350bar(5145psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE
插入式電磁止回閥

V2073-GT3/L00 (HSV08)

Technical Data

技術參數


Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
350(5145)	30	08W-2	39-51	0.92

Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(3 drops/minute)max.at 350 bar (3滴/每分)壓降350bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications

技術數據

(04標準流量 標準關閉型)

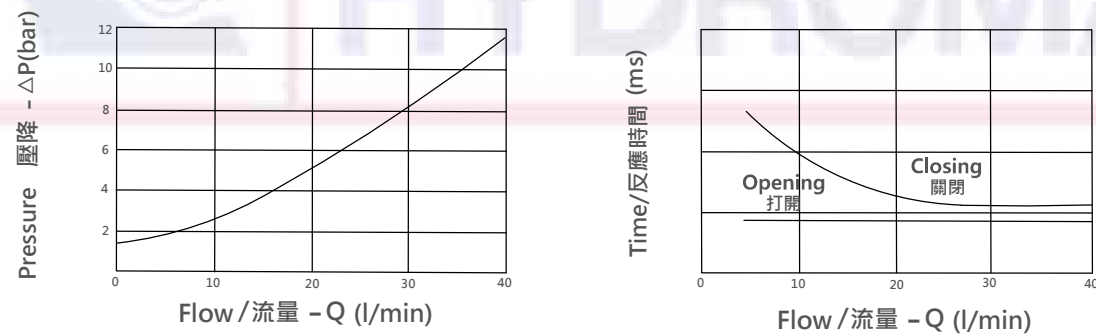


Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

0.03
0.02

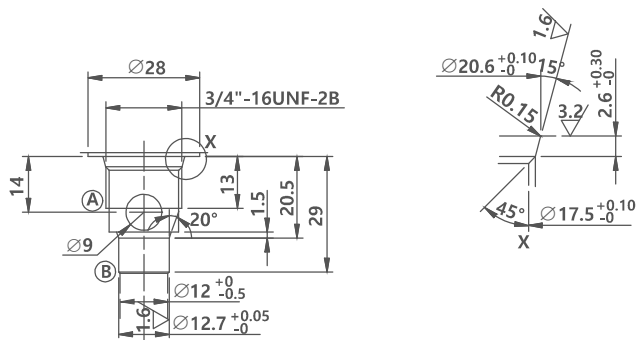

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters /(inch)

