


CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V2074-T03 (HSV08)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明 V2074 1 T03 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 35 8

1 Cartridge solenoid check valve

插入式電磁止回閥

V2074(08W-2) 二口二位 Poppet 2-way


2 Manifold type

油路塊總類選項

T03:3分管式安裝

3 Operation

油路方向功能選項

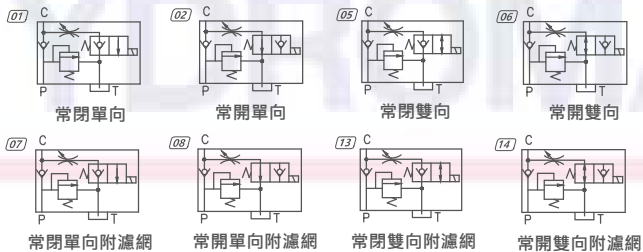

P:Push-style Manual Override
P: 推 (向外推移式)
M:Screw-out Konb Style
M:旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺
T:Push and Twist Style
T:推桿附扭轉

N:Option
N: 標準(輔助裝置不可調)
Screw-in Konb Style
旋鈕式(開) 順時鐘方向 ↻
Manual Override
固定轉動裝置

4 Option: with manual

附手動輔助裝置選項

5 Operation

型式

04 標準流量 標準關閉型
05 大流量 標準關閉型
06 大流量 快速關閉型

6 Coil type

線圈型式

D12: DC12V A22: AC220V
D24: DC24V A38: AC380V
A24: AC24V RA1:AC110V
A11: AC110V RA2:AC220V

7 Terminations

接線方式

DG: DIN43650 插頭式
DL: Lead wires(2) 出線2條式

8 Max pressure

最高壓力

35: 350bar(5145psi)

Technical Data

技術參數



Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
350(5145)	30	08W-2	39-51	1.12

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(3 drops/minute)max.at 350 bar (3滴/每分)壓降350bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications

技術數據

(04標準流量 標準關閉型)

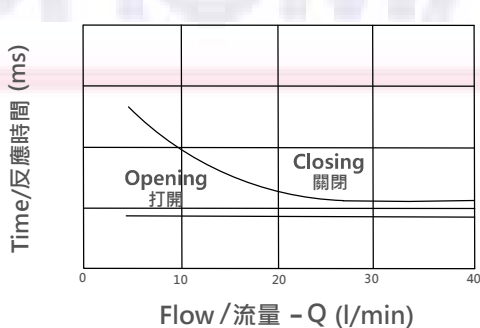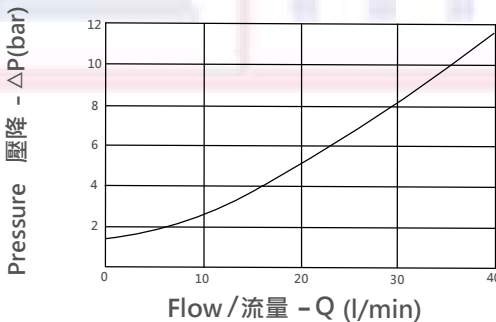


Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

0.03
0.02

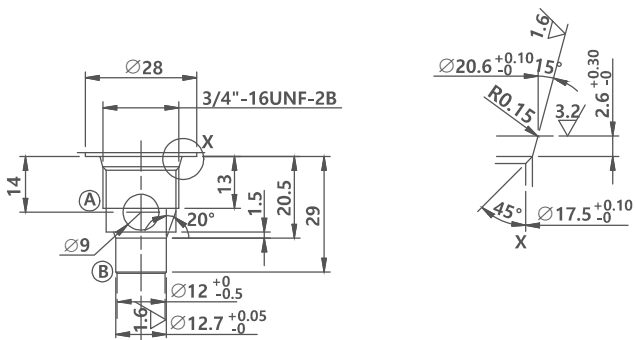

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V2074-T03 (HSV08)

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters /(inch)

