


CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V2083-GT3 (HSV08)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明

V2083

1

GT3

2

@

3

#

4

*

5

D24

6

DG

7

25

8

1

Cartridge solenoid check valve

插入式電磁止回閥

V2083(08W-2)

二口二位

Poppet 2-way

2

Manifold type


油路塊總類選項

GT3:3分板管式安裝

3

Operation

油路方向功能選項

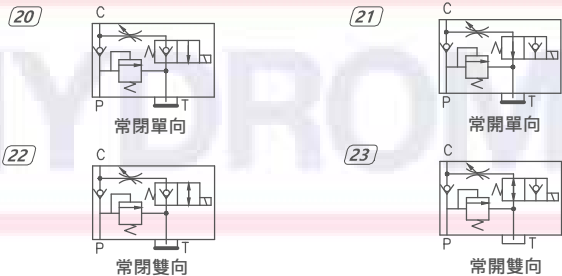

4

Option: with filter

附濾網裝置選項

S: With Filter

有濾網

N: Without Filter

無濾網

5

Option: with manual

附手動輔助裝置選項

P:Push-style Manual Override

P: 推 (向外推移式)

N:Option

N: 標準(輔助裝置不可調)

M:Screw-out Konb Style

M:旋鈕式(開) 逆時鐘方向↺

Screw-in Konb Style

旋鈕式(關) 順時鐘方向↻

T:Push and Twist Style

T:推桿附扭轉

Manual Override

固定轉助裝置

6

Coil type

線圈型式

D12: DC12V

D24: DC24V

A24: AC24V

A11: AC110V

A22: AC220V

A38: AC380V

RA1:AC110V

RA2:AC220V

7

Terminations

接線方式

DG: DIN43650

插頭式

DL: Lead wires(2)

出線2條式

8

Max pressure

最高壓力

25: 250bar(3500psi)

Technical Data


技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	23	08W-2	39-51	1

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications

技術數據

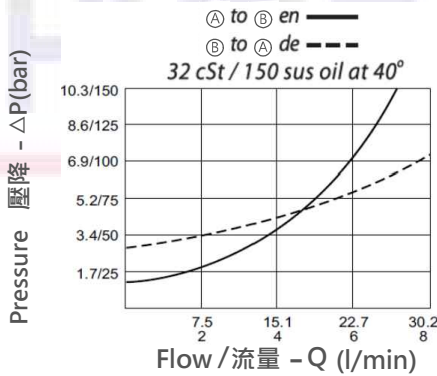



Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

0.03

0.02



CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V2083-GT3 (HSV08)

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters /(inch)

