


V3072-M03 (HSV10)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明

V3072 1 M03 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8

1

**Cartridge solenoid
check valve**
插入式電磁止回閥

V3072(10W-2)

二口二位

Poppet 2-way

2


Manifold type
油路塊總類選項

M03:3分積層式安裝

3


Operation
油路方向功能選項

(20)




常閉單向

(21)



常開單向

(22)



常閉雙向

(23)



常開雙向

4

**Option:
with filter**
附濾網裝置選項

S: With Filter
有濾網

N: Without Filter
無濾網

5

**Option:
with manual**
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override

P: 推 (向外推移式)

M: Screw-out Konb Style

M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺

T: Push and Twist Style

T: 推桿附扭轉

N: Option

N: 標準(輔助裝置不可調)

Screw-in Konb Style

旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻

Manual Override

固定輔助裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V
A22: AC220V

D24: DC24V
A38: AC380V

A24: AC24V
RA1: RAC220V

A11: AC110V
RA2: RAC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650
插頭式

DL: Lead wires(2)
出線2條式

8


Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

技術參數


Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

技術數據

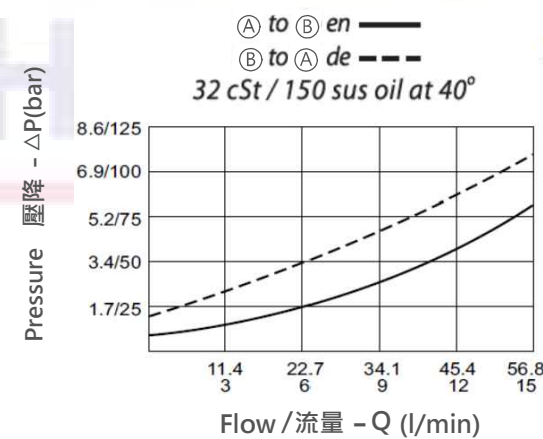

成型孔

Millimeters(m/m)

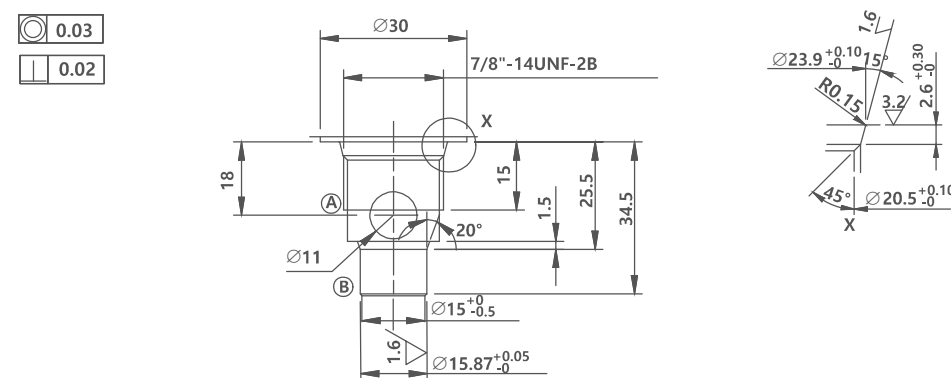

外型尺寸圖

Millimeters /(inch)

