


V3271-MA3/MB3 (HSV10)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明 V3271 1 MB3 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V3271(10W-2) 二口二位 Poppet 2-way

2


Manifold type
油路塊總類選項

MA3:3分積層式安裝控制A
MB3:3分積層式安裝控制B

3


Operation
油路方向功能選項

(28)



雙止回常閉

(29)



雙止回常開

4

Option: with filter
附濾網裝置選項

S: With Filter
有濾網

N: Without Filter
無濾網

5

Option: with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override
P: 推 (向外推移式)
M: Screw-out Konb Style
M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺
T: Push and Twist Style
T: 推桿附扭轉

N: Option
N: 標準(輔助裝置不可調)
Screw-in Konb Style
旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻
Manual Override
固定輔助裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V
A22: AC220V

D24: DC24V
A38: AC380V

A24: AC24V
RA1: RAC220V

A11: AC110V
RA2: RAC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650
插頭式

DL: Lead wires(2)
出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V3271-MA3/MB3 (HSV10)



Technical Data


技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	38	10W-2	44-56	2.91

Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications



技術數據

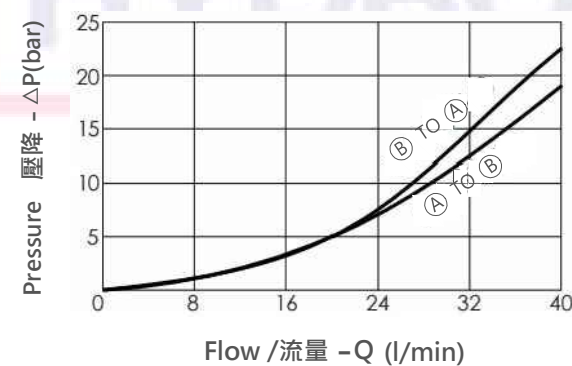

Cavity-Tooling

成型孔

0.03
0.02

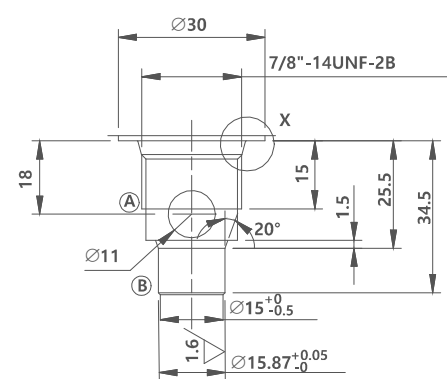

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters (inch)

