

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE


插入式電磁止回閥

V4074-T04 (HSV10)



Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明

V4074 1 T04 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V4074(10W-2) 二口二位 Poppet 2-way

2

Manifold type
油路塊總類選項

T04:4分管式安裝

3

Operation
油路方向功能選項



4

Option: with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override
P: 推 (向外推移式)
M: Screw-out Konb Style
M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺
T: Push and Twist Style
T: 推桿附扭轉

N: Option
N: 標準(輔助裝置不可調)
Screw-in Konb Style
旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻
Manual Override
固定輔助裝置

5

Operation
型式

05 大流量 標準關閉型 85 大流量 標準關閉型

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V A22: AC220V D24: DC24V A38: AC380V A24: AC24V RA1: RAC220V A11: AC110V RA2: RAC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 插頭式 DL: Lead wires(2) 出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

35: 350bar(5145psi)

Technical Data

技術參數


Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
350(5145)	70	10W-2	44-56	1.73

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.15cc/minute	(um)	
-40~120°C	(3 drops/minute)max.at 350 bar (3滴/每分)壓降350bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications

技術數據


(05大流量 標準關閉型)

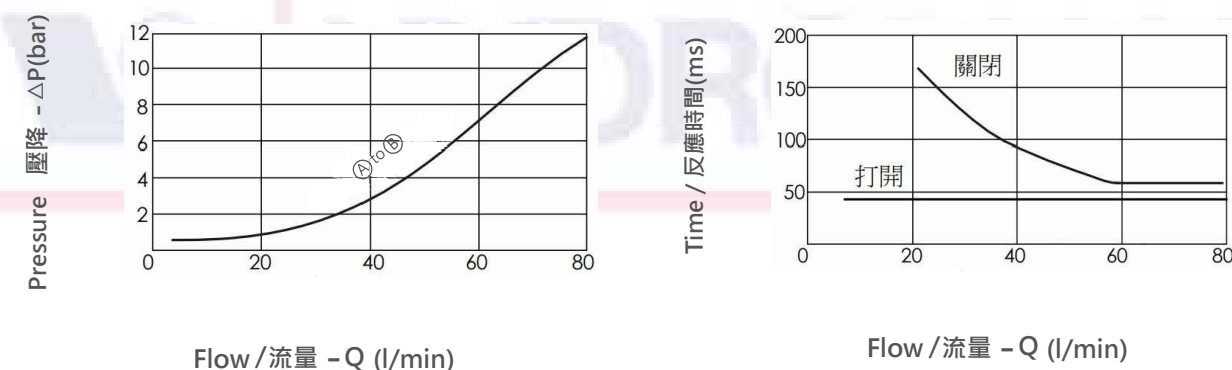

Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters(m/m)

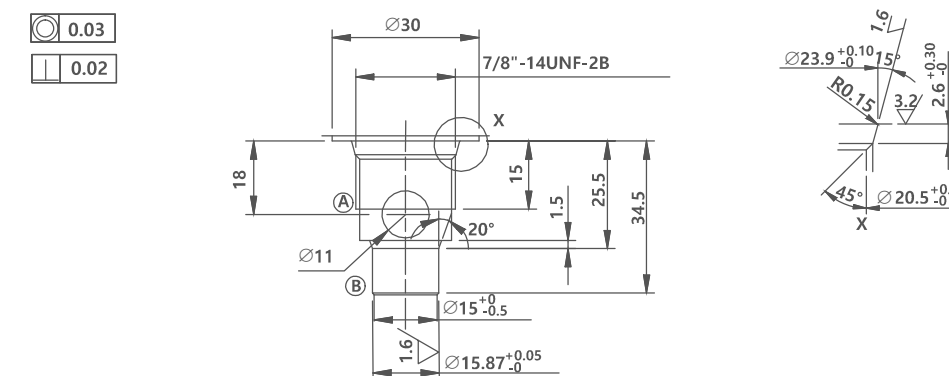

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V4074-T04 (HSV10)

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters/(inch)

